




Projectores
4051859971740
L 569, B 119, H 75
Carril de corriente en el techo
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

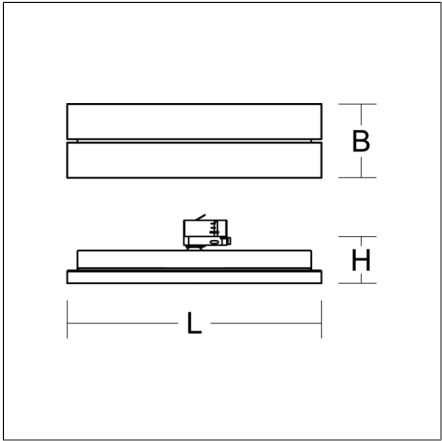

Projector multifunctional surface mount for surface illumination. Design very flat. Housing of sheet steel coated with powder. Adjustable horizontally 356° and vertically 90°. Graduation with scale of the angle of rotation. High efficiency LED modules, with best light distribution thanks to the precise optics of synthetic transparent lenses (PC). Special microstructures reduce glare. Symmetrical distribution. With adapter for three-phase DALI current rails. Suitable for ceiling current rail. MultiLumen: adjustable light flux in 3 levels. Factory configuration: highest light flux level. Thanks to replaceable and recyclable components, it is non-polluting and saves resources.

Datos del producto

Longitud L	569 mm
Anchura B	119 mm
Altura H	75 mm
Peso	2.05 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3500 K
Flujo luminoso nominal	6050 lm 8200 lm 10000lm
Potencia de referencia	41 W 57 W 73W
Rendimiento del sistema	137 lm/W 144 lm/W 148lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	17,9 18,9 19,6
Ángulo de apertura	30°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Balasto electrónico regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	8
luminarias en el fusible B16A	13
luminarias en el fusible C10A	13
luminarias en el fusible C16A	21
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	53 A / 215 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	88 96 99 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	5 °C ... + 25 °C
Marca de conformidad	CE