


# K50LRXA1XP


## LED-weergave – LED-lamp met toonsignaal



### Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- permanente signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP50
- monochroom: rood (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

### Aansluitschema

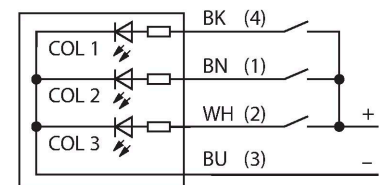

### Funcieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van een PNP ingangssignaal.

### Technische gegevens


|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Type                                | K50LRXA1XP                  |
| Identnr.                            | 3014366                     |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                             |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                    |
| Functie                             | Spot-licht                  |
| Lichtsoort                          | rood                        |
| Dimbaar                             | nee                         |
| Kenmerken kleur 1                   | Rood, Doorlopend aan        |
| Alarmsignaal                        | Continu geluid, 75 dB       |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                             |
| Bedrijfsspanning                    | 18...30 VDC                 |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 40 mA                     |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 40 mA                       |
| Max. stroomverbruik signaalzuil     | 40 mA                       |
| Ingangstype                         | PNP                         |
| Aanspreektijd typisch               | < 10 ms                     |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                             |
| In cascade monteerbaar              | nee                         |
| Bouwworm                            | Hemisfeer, K50L             |
| Afmetingen                          | Ø 50 x 57 x 57 mm           |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, PC<br>ABS, zwart |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus      |
| Elektrische aansluiting             | Kabel, 2 m, PVC             |
| Aantal aders                        | 5                           |
| Omgevingstemperatuur                | -20...+50 °C                |
| Relatieve luchtvochtigheid          | 0...90 %                    |

Technische gegevens

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Beschermingsgraad  | IP50            |
| Tests/certificaten |                 |
| Certificaten       | CE, UL gelisted |


Toebehoren

|        |         |
|--------|---------|
| SMB30A | 3032723 |
|--------|---------|



montagebeugel, haaks, roestvast  
staal, voor sensoren met 30mm  
schroefdraad

|         |         |
|---------|---------|
| SMB30SC | 3052521 |
|---------|---------|



montagebeugel, PBT-zwart, voor  
sensoren met 30 mm schroefdraad,  
oriënteerbaar