




Console murale  
4010319923071  
L 400, B 100, H 200

Flèche murale  
argent, mat (env. RAL 9006)

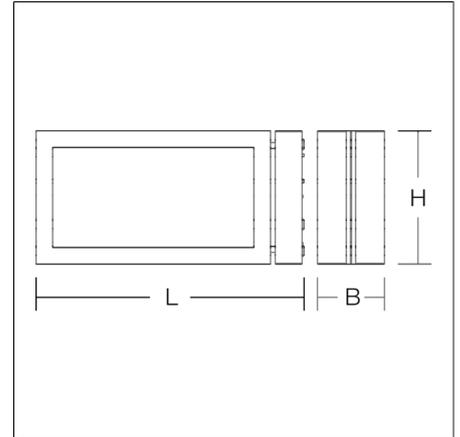

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en aluminium anodisé argent. Plaque display et technique de microlentille brevetée avec pictogramme de secours sur les deux faces. Etrier de fixation murale pour montage frontal Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'information par bus DALI exclusivement au système de RZB surveillance DALI. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

### Données du produit

Type d'éclairage de secours	<b>Système à batterie autonome</b>
Contrôle	DALI-Sibe
Batteries	NiCd
Autonomie	3 h
Type de commutation	<b>mode permanent</b>
Distance de Vue	30 m
Longueur L	400 mm
Largeur B	100 mm
Hauteur H	200 mm
Poids	2.1 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	5700 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	7,1 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	6
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	<b>Groupe de risque 0</b>
Appareillage	<b>Ballast électronique</b>
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Degré de protection	IP 40
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE