


CL50ZYALS3


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- LED-signaalzuil
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- met alarm, pulserend (COL 2)
- monochroom: geel (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 85...264 VAC
- lichtzuil met alarm: dicht, pulserende toon max. 94 dB

Aansluitschema

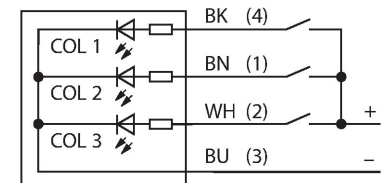

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.
Eenvoudig te lokaliseren verlicht segment die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt.
Kan maximum drie kleuren weergeven.
Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
Geen assemblage vereist.

Technische gegevens

Type	CL50ZYALS3
Identnr.	3088181
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	geel
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Geel, Doorlopend aan, 30 lm
Alarmsignaal	Gepulst, 94 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	85...264 VAC
AC nominale bedrijfsstroom	≤ 80 mA
Max. stroomverbruik per kleur	60 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	35 mA
Ingangstype	AC
Aanspreektijd typisch	< 500 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	gladde behuizing, TL50
Afmetingen	Ø 50 x 237.2 x 237.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C

Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted