


TX-MOVE

901737.004.3.76 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer
4051859974086
L 622, B 190, H 39

Luminaire à encastrer au plafond
argent, mat (env. RAL 9006)

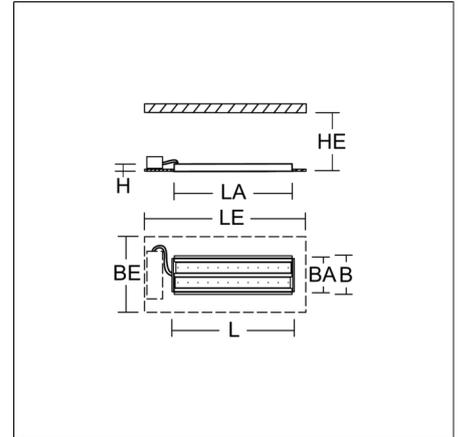

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 2x90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière symétrique. Pour insertion dans des plafonds module 625. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

Longueur L	622 mm
Largeur B	190 mm
Hauteur H	39 mm
Longueur d'encastrement LA	602 mm
Largeur d'encastrement BA	174 mm
Espace d'installation longueur LE	700 mm
Espace d'installation largeur BE	390 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	3.55 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3500 K
Flux lumineux utile	5650 lm 7350 lm 10000lm
Puissance du système	35 W 47 W 68W
Efficacité lumineuse	147 lm/W 156 lm/W 161lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,2 22,2 23,2
Angle de rayonnement	85°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Ballast électronique dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	15
Luminaires sur sécurité B16A	25
Luminaires sur sécurité C10A	26
Luminaires sur sécurité C16A	42
Courant d'appel / Temps d'allumage	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	5 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

TX-MOVE

901737.004.3.76 | Projecteurs à encastrer

Accessoires



982869.004

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.