




Plafondinlegarmaturen
4051859372592
L 622, B 622

Inlegarmatuur
wit

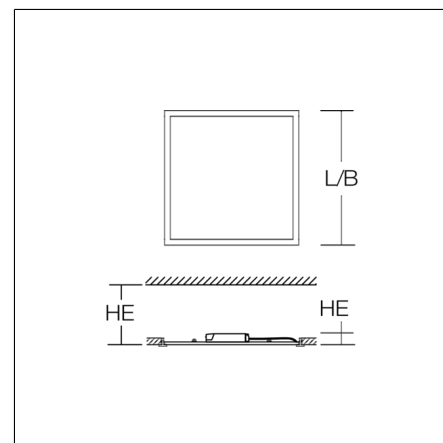

Uiterst rendabele inleg-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Voor vluchtrouteverlichting. Frame aluminium gepoederlakt. Diffusor kunststof microprismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Externe LED driver. Tweede kabelinvoer om de bekabeling door te trekken. Uiterst eenvoudige installatie van de converter door draai-steekstelsysteem. Verlengde aansluitkabel (1,90 m). Geschikt voor aansluiting op de centrale noodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	622 mm
Breedte B	622 mm
Inbouwlengte LA	600 mm
Inbouwbreedte BA	600 mm
Installatieruimte hoogte HE	160 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	40 mm
Gewicht	3.56 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3400 lm
Systeemvermogen, netvoeding	29 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	3400 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	29 W
Armatuur efficiëntie	117 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,2
Uitstralingshoek	94°/93°
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	28
Inschakelstroom / Inschakeltijd	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	60 87 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-20 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	-10 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

SIDELITE ECO

672361.002 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



981942.012
Inbouwraam voor montage in verlaagde plafonds.



981979.020
Set inbouwveren



982292.022
Opbouwkader