


TOLEDO FLAT+ round

901822.0031.2.730 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights
4051859933854
D 390, H 70

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

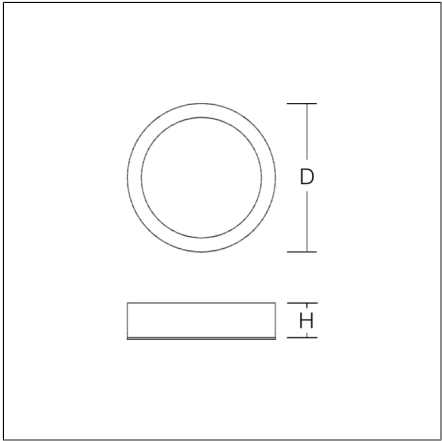

Flexibel, rond en multifunctioneel opbouw-downlight. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

Productgegevens

Diameter D	390 mm
Hoogte H	70 mm
Gewicht	2.81 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	1950...2050 lm
Systeemvermogen	17...17 W
Armatuur efficiëntie	115...121 lm/W
Uitstralingshoek	113°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC