


# FLAT POLYMERO IP44

221153.002.3.191 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859182887  
D 305, H 115

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

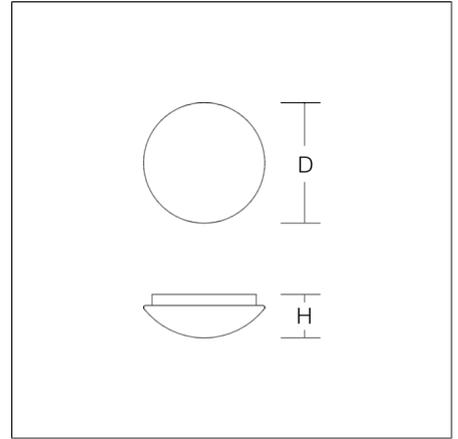

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Slaveleuchte. Nur in Verbindung mit entsprechender Masterleuchte zu betreiben. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.


## Produktdaten

Durchmesser D	305 mm
Höhe H	115 mm
Gewicht	1.45 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1250 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,2
Ausstrahlwinkel	down 118° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	135
Leuchten an Sicherung B16A	217
Leuchten an Sicherung C10A	135
Leuchten an Sicherung C16A	217
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 87 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

# FLAT POLYMERO IP44

221153.002.3.191 | Decken- und Wandleuchten

## Ersatzteile



08-5145.012  
Ersatzdiffusor