


# MEGA GLASPOLLER

612345.004.1.730 | Pollerleuchten



Pollerleuchten  
4051859936572  
D 169, H 750

Stand  
silber, matt (ca. RAL 9006)

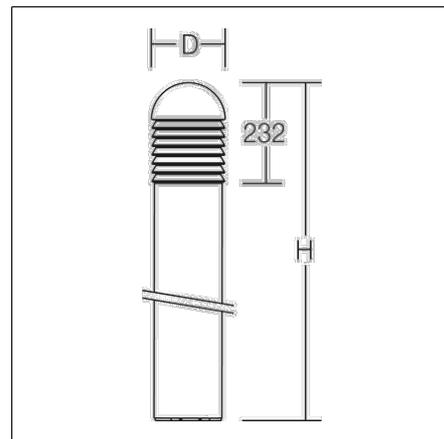

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr  $\varnothing$  156 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Metallkappe pulverbeschichtet. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max.  $2 \times 3 \times 2,5$  mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

## Produktdaten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 169 mm                     |
| Höhe H                                    | 750 mm                     |
| Gewicht                                   | 6.1 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 850 lm                     |
| Bemessungsleistung                        | 18 W                       |
| Systemeffizienz                           | 47 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 20,6                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°       |
| Lebensdauer                               | 60000 h (L80/B50)          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                         |
| Farbkonsistenz                            | 3                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 50 $\mu$ s           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 15 41 70 54 100            |
| Schutzart                                 | IP 65                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK05                       |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 40 °C         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Zubehör



982155.000  
Zubehör für Erdmontage

# MEGA GLASPOLLER

612345.004.1.730 | Pollerleuchten



## Ersatzteile



981143.014  
Ersatzglas