


ALU-SUPERIOR

51050.0031 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859133728
D 245, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

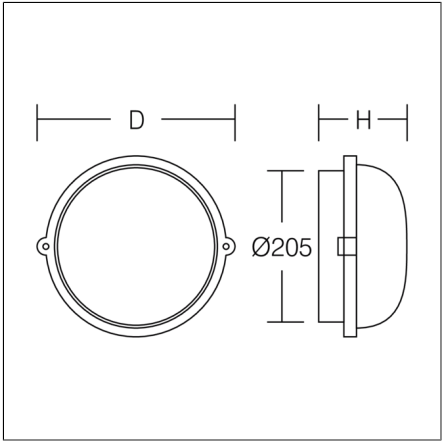

Robuuste plafond- en wandarmatuur voor buiten. Armatuur en afdekking van spuitgietaluminium, gepoedercoat. Met membraanventiel ter beperking van condenswater. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Bevestigingsbeugel roestvrij staal met boorgattolerantie. Netaansluiting 2 x 3 x 1,5 mm². Vervangbare LED-module.

Productgegevens

Diameter D	245 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	0.94 kg
Lichtbron	1 x QA60 (helder) max. 57 W, E27
Effectieve lichtstroom	450 lm
Systeemvermogen	57 W
Armatuur efficiëntie	8 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17
	down 134° up 180°
Uitstralingshoek	
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	230 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 66 87 88 49
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	0 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Onderdelen



08-1837.002
Reserveafscherming