LIGHTSTREAM maxi

721718.1131.1 | Proyectores

Proyector
4051859012221
L 501, B 374, H 182

Montaje universal
antracita metalizado (DB703)

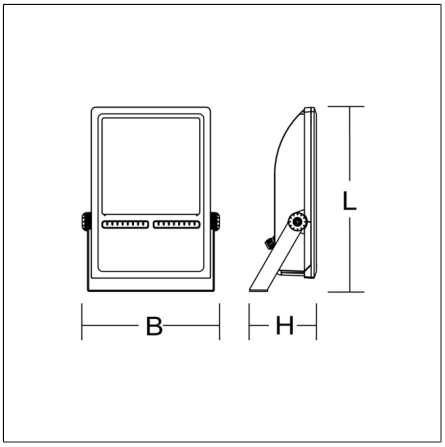

Proyector LED para iluminación de acento o general. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión, para exteriores. Estribo de soporte de acero inoxidable revestido al polvo. Se puede ajustar el ángulo de incidencia, con graduación precisa, en pasos de 6° grados, y bloquear la configuración. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Reflector de aluminio purísimo anodizado en alto brillo. LED-COB. Difusor de vidrio de seguridad (ESG). Distribución de la luz en simetría de rotación con haz extensivo. Separación térmica del compartimento para los equipos. Conexión rápida del aparato, sin acceso al equipo, mediante conectores enchufables sin tornillos, con cierre de bayoneta. Borne de hasta 5 x 2,5 mm², para línea de alimentación con máx. Ø 13 mm. Superficie expuesta al viento AW = 0,155 m².

Datos del producto

Longitud L	**501 mm**
Anchura B	**374 mm**
Altura H	**182 mm**
Peso	**11.6 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**22500 lm**
Potencia de referencia	**210 W**
Rendimiento del sistema	**107 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**28,2**
Ángulo de abertura	**105°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**2**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B16A	**2**
luminarias en el fusible C16A	**4**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**75 A / 450 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**60 97 100 100 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK08**
Temperatura ambiente	**-40 °C ... + 35 °C**
Marcas de seguridad	**Signo D**
Marca de certificación	**ENEC, VDE**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024

LIGHTSTREAM maxi
721718.1131.1 | Proyectores

Accesorio

982052.0031
Elemento de montaje para montar sobre poste

982003.0031
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, antracita metalizado (DB703)

982004.0031
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, antracita metalizado (DB703)

982005.0031
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, antracita metalizado (DB703)

982002.0031
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, antracita metalizado (DB703)

982045.0031
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, antracita metalizado (DB703)

982046.0031
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, antracita metalizado (DB703)



982525.0031
Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)

982638.003
Caja de conexiones con sujeta cables.

982003.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar

982004.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 89 mm, sin barnizar

982005.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 108 mm, sin barnizar

982002.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, sin barnizar

982045.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, sin barnizar

982046.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 89 mm, sin barnizar



982401.0031
Placa para disposición triple (3 x 120°)

982478.0031
Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 140 mm

Piezas de recambio



981984.0031
Marco frontal con vidrio de seguridad