




Lichtzuilen
4051859817314
D 187, H 850

vrijstaand
antraciet metallic (DB703)

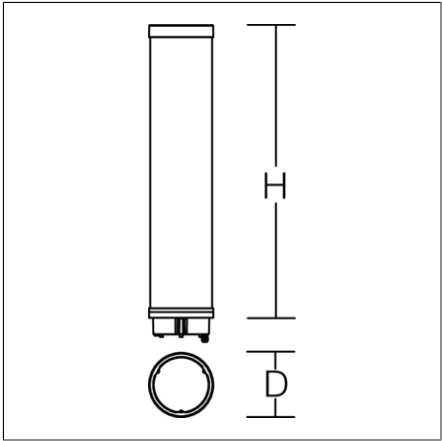

Armatuurkop voor lichtzuil voor de publieke sector. Armatuurkop van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoeder-coat, roestvrijstalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van slagvast kunststof (PMMA), helder. Multichip-LED met krachtige refractoroptiek. Lichtverdeling asymmetrisch. Bevestiging van de armatuurkop op staande buis via bajo-netsluiting. Voorschakelapparaat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Bedrijfsapparaat in de armatuurkop geïntegreerd. Gelieve voor de montage van de armatuurkop altijd de gewenste standbuis apart bij te bestellen. Gelieve kabe-lovergangskast apart te bestellen.

Productgegevens

Diameter D	187 mm
Hoogte H	850 mm
Gewicht	5.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	5350 lm
Systeemvermogen	55 W
Armatuur efficiëntie	97 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	26,8
Uitstralingshoek	74°/46°/74°/0°
Levensduur	100000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	54 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	46 81 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



61199.009
Kabelovergangskast

Modules



612235.0131
Standbuis met ingraafstuk. Hoogte 4150 mm



612335.0031
Standbuis met bodemplaat. Hoogte 4150 mm