




Wandinbouwarmaturen
4010319976992
L 350, B 11, H 200

inbouw wand
zilver, mat (ca. RAL 9006)

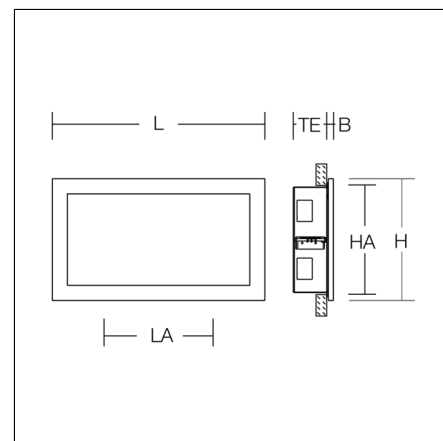

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium zilverkleurig geëloxeerd. Displayschijf met geotrooieerde MicroLens-techniek en reddingsteken eenzijdig. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT. Symboolnummer voor vluchtwegafbeeldingen bij bestelling aangeven!

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiCd
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningssafstand	30 m
Lengte L	350 mm
Breedte B	11 mm
Hoogte H	200 mm
Inbouw lengte LA	175 mm
Inbouw breedte BA	175 mm
Installatieruimte hoogte HE	70 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	55 mm
Plafonddikte S	5-35 mm
Gewicht	2.1 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,8 W
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	6
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE