


SIGNCUBE mini

672292.002.07 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafondarmaturen
4051859219620
L 199, B 199, H 140

Plafondmontage (opbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

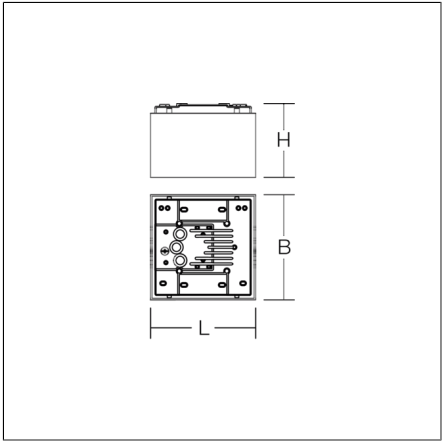

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing aluminium-spuitsietmateriaal gepoederlakt Diffusor kunststof (PMMA), opaal. 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem. Door toebehoren als pendelarmatuur mogelijk.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningssafstand	19 m
Lengte L	199 mm
Breedte B	199 mm
Hoogte H	140 mm
Gewicht	1.15 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Systeemvermogen, netvoeding	4 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 40 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982274.002
Opbouw bevestigingsset voor de kabelinvoer



982341.002
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



982425.002.07
Buispendelset