


# FLAT POLYMERO KREIS

## 311613.002.6 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859072997  
D 515, H 98

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

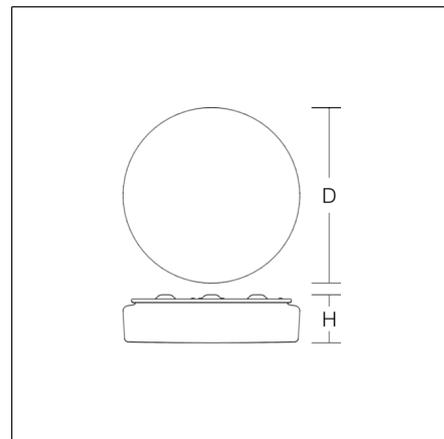

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

### Produktdaten

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	98 mm
Gewicht	2.71 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2650 lm
Bemessungsleistung	24 W
Systemeffizienz	110 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	19,4
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 92 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA

### Ersatzteile



08-311604.022  
Ersatzdiffusor