


CADERO disca

582110.0031.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859775089
D 311, H 64

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)

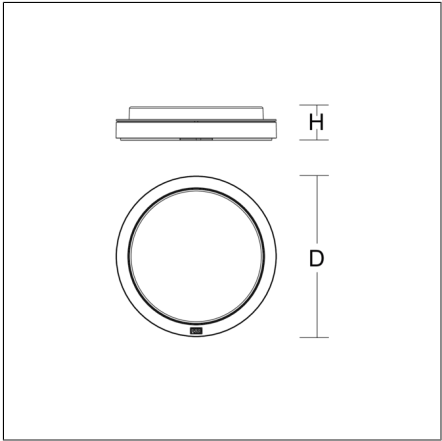

Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Vidrio cristalino claro, barnizado en el interior, con fijación para el montaje. Anillo con cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Configuración ajustada de fábrica: nivel de flujo luminoso más bajo. MultiColour: con interruptor, ajustable a las temperaturas de color 3000 K (ajuste preconfigurado de fábrica) y 4000 K.

Datos del producto

Diámetro D	311 mm
Altura H	64 mm
Peso	2.93 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 750 lm 2050 lm 4000 K: 770 lm 2150 lm
Potencia de referencia	3000 K: 9.5 W 26 W 4000 K: 9.5 W 26 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 79 lm/W 79 lm/W 4000 K: 81 lm/W 83 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22 25,5 4000 K: 22,1 25,7
Ángulo de apertura	125°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	41 72 91 96 100
Tipo de protección	IP 66 montaje en techo IP 66 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC


CADERO disca

582110.0031.76 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio

982969.002
Difusor de repuesto



982971.002
Módulo LED para repuesto