


LEDONA round IP65

901530.002.1.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859111498
D 230, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

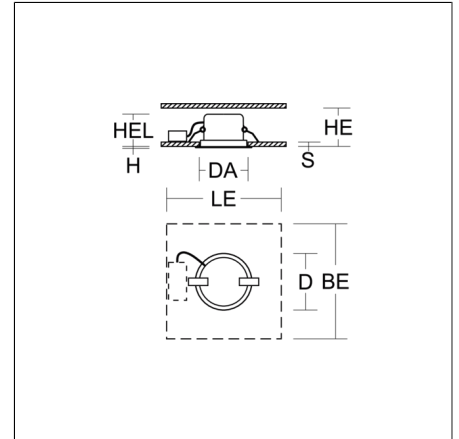

Led-inbouwdownlight voor de hoogste eisen aan techniek en design. Behuizing spuitgietaluminium als koelbehuizing ontworpen. Afdekking spuitgietaluminium gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Armatuur houdt de hoge beschermingsgraad ook aan de zijde van de inbouwruimte in het tussenplafond aan (geldt niet voor converter, IP 20). Gesloten uitvoering. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Aluminium viersegment-facettenreflector gematteerd met hoogglanzende lichtmengkamer. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Met aansluitkabel 250 mm. Geschikt voor doorvoerbedrading. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

LEDONA round IP65

901530.002.1.76 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Diameter D	230 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	210 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	111 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	500 mm
Installatieruimte hoogte HE	111 mm
Gewicht	2.02 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	4250 lm
Systeemvermogen	40 W
Armatuur efficiëntie	106 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,2
Uitstralingshoek	91°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	85
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 264 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	79 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	Balvast conform DIN 18032-03.
Goedkeuringsmerk	ENEC, VDE
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982623.002
Renovatierframe voor inbouwarmaturen