


FLAT POLYMERO KREIS

311610.002.8.19 | Plafond- en wandarmaturen

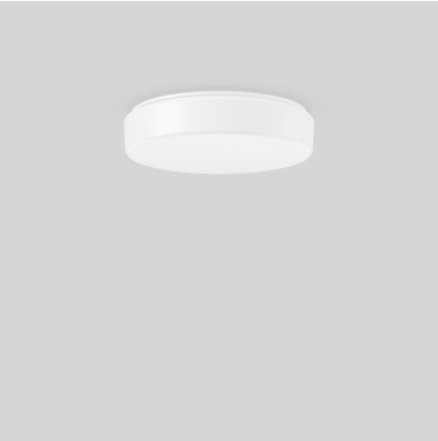

Plafond- en wandarmaturen
4051859120339
D 360, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Parameters van de bewegingsmelder (plafondmontage tot 4,0 m of wandmontage tot 2,7 m): HF-sensor: 5,8 GHz ISM-frequentieband. Gevoeligheid/bereik 1-8 m diameter, van 20 tot 100% instelbaar. Tijdsregeling: ca. 10 seconden tot 30 minuten, instelbaar. Detectiebereik: 120°. Schakelvermogen: 800 W (gloeilamp) of 500 W (fluorescentielamp, LED) / 400 A, 200 µs. Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	87 mm
Gewicht	1.43 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1650 lm
Systeemvermogen	14 W
Armatuur efficiëntie	118 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,8
Uitstralingshoek	down 123° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 73 92 86 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO KREIS

311610.002.8.19 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-311595.022
Reserveafscherming