



HB 113

612143.0031 | Wandarmaturen

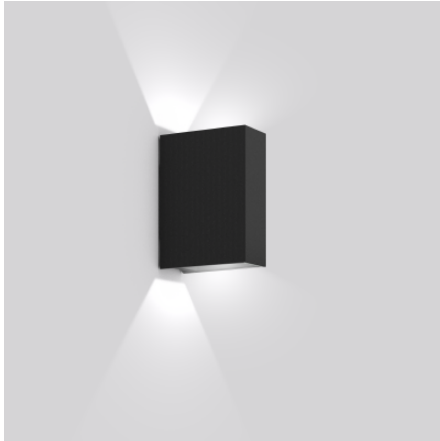

Wandarmaturen
4051859211648
L 90, B 43, H 125

Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

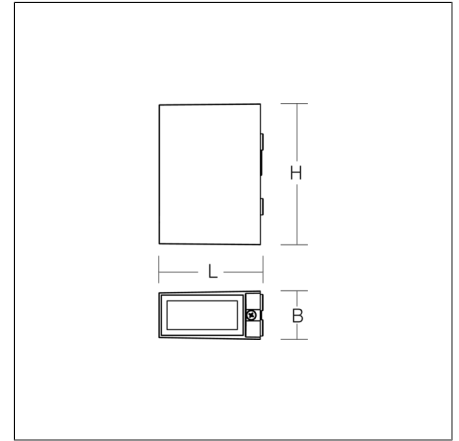

Wandarmatuur. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. Afdekking van glas, helder. Lichtuitstraling tweezijdig. Converter ingebouwd.

Productgegevens

Lengte L	90 mm
Breedte B	43 mm
Hoogte H	125 mm
Gewicht	612 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	280 lm
Systeemvermogen	11 W
Armatuur efficiëntie	25 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	17
Uitstralingshoek	down 27°/46°/27°/51° up 27°/51°/27°/46°
Levensduur	25000 h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	62
Armaturen aan zekering B16A	99
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.14 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	82 99 100 50 100
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC