




Luminarias de pared
4051859150084
L 199, B 125, H 199

Montaje en superficie de la pared
blanco

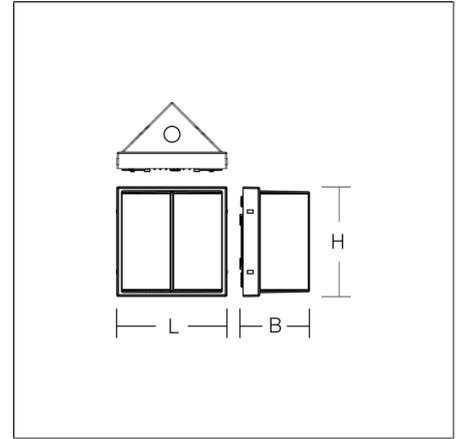

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Para señalar e iluminar las instalaciones de extinción, los sistemas de detección de fuego y los puestos de primeros auxilios. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor en forma triangular prismática de policarbonato. Símbolo gráfico de evacuación a doble cara, dispuestas en 90° entre sí. Salida de luz hacia abajo, emisión elíptica. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI. Indicar el símbolo gráfico deseado con el pedido. Luminarias con temperatura superficial limitada, conforme a la norma EN 60598-2-24. Para entornos polvorientos donde se puedan dar deposiciones de polvo conductible sobre las luminarias.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	DALI-Sibe
Acumulador	NiMh
Duración	3 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	24 m
Longitud L	199 mm
Anchura B	125 mm
Altura H	199 mm
Peso	1.16 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	#6500 K #6500 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	5,9 W
Índice de reproducción cromática CRI	70
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1, Grupo de riesgo 2
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	30
luminarias en el fusible B16A	40
luminarias en el fusible C10A	30
luminarias en el fusible C16A	40
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	0.12 A / 5000 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	83 91 96 89 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK08
Temperatura ambiente en conexión permanente	5 °C ... + 30 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 30 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE

CENTRYXX D

672165.002.07 | Luminarias para señalización de vías de evacuación



Accesorio



982274.002

Kit de montaje para instalación de cableado de superficie