

# Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66,  
hermētiska  
Preces Nr. 2003708

OBO  
BETTERMANN



Zemapmetuma ierīču kārba ar hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.


- 4 x 3 skrūvju vietas
- abās pusēs savienojami balsti ar fiksācijas savienojumiem
- 4 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm
- 2 ievadi līdz Ø 12 mm
- 4 ievadi līdz Ø 12 mm grīdā



## Pamatdati

Art.-Nr.	2003708
Tips	UG 66-L
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø60mm, H66mm
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	2,51 kg/100 gab.

## Tehniskie dati

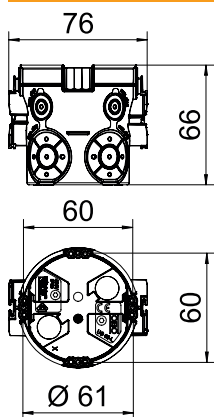





Augstums	66,00 mm
Diametrs	60,00 mm
Atveru skaits	14
Izpildījums	Atsevišķs
Vāks	bez
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	2
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm²
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Hermētiska	<input checked="" type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66,  
hermētiska  
Preces Nr. 2003708



1. tabula

						
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>
	7	5	4	9	7	5
	21	15	12	27	21	18

1. tabula