




Luminarias empotrables en pared
4010319977005
L 350, B 11, H 200

empotrado en pared
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

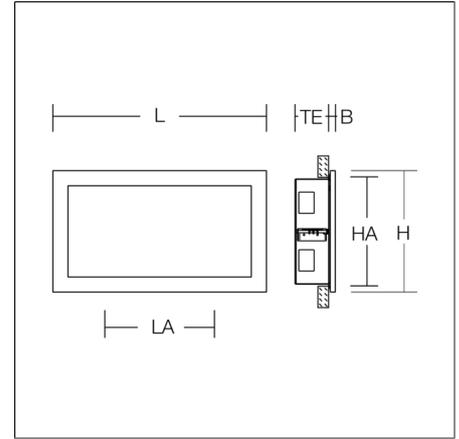

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de aluminio, anodizado en plateado. Difusor display con la técnica MicroLens patentada con símbolo gráfico de evacuación a una cara. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	DALI-Sibe
Acumulador	NiMh
Duración	8 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	30 m
Longitud L	350 mm
Anchura B	11 mm
Altura H	200 mm
Longitud de empotrado LA	175 mm
Anchura de empotrado BA	175 mm
Espacio de instalación altura HE	70 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	55 mm
Grosor de techo S	5-35 mm
Peso	2.1 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	5700 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	4,8 W
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	6
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Balasto electrónico
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE