


# WSCV WKCV 5732-5M/CS15915

## kabel voor RFID-toepassing in levensmiddelenbereik – Aansluitkabel

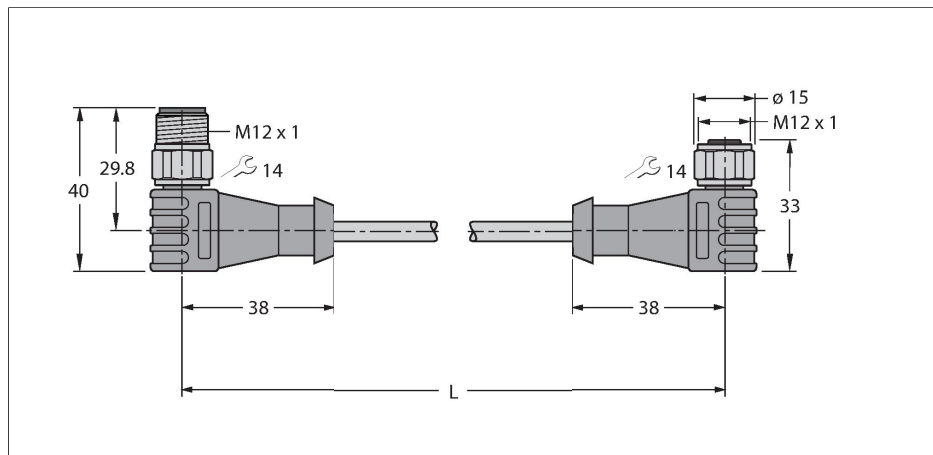

### Kenmerken

- mantelmateriaal: TPE,
- Mantelkleur: antraciet
- Power- en datapaar: AWG 2/22
- Haakse contraconnector M12, roestvaststaal
- Haakse connector M12, roestvaststaal
- kabellengte: 5.0 meter

### Contactconfiguratie



### Technische gegevens

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type                       | WSCV WKCV 5732-5M/CS15915                                     |
| Identnr.                   | UX09306                                                       |
| Opmerking over het product | Draadkleurbezetting equivalent aan S2503                      |
| Connector A                | Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd                        |
| Contacten                  | Metaal, CuZn, Verguld                                         |
| Contactdrager              | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Greep                      | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Wartelmoer/-bout           | Roestvast staal, V4A                                          |
| Dichtingsring              | Kunststof, FPM/FKM                                            |
| Aandraaimoment             | 0.8 ... 1 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur     | > 100 Steekcycli                                              |
| Vervuilingsgraad           | 3                                                             |
| Beschermingsklasse         | IP68, Enkel in geschroefde toestand                           |
| Connector B                | Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd                  |
| Contacten                  | Metaal, CuZn, Verguld                                         |
| Contactdrager              | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Greep                      | Kunststof, TPU, Zwart                                         |
| Wartelmoer/-bout           | Roestvast staal, V4A                                          |
| Dichtingsring              | Kunststof, FPM/FKM                                            |
| Aandraaimoment             | 0.8 ... 1 Nm<br>(max. waarde van het tegenstuk respecteren !) |
| Mechanische levensduur     | > 100 Steekcycli                                              |
| Vervuilingsgraad           | 3                                                             |

## Technische gegevens

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschermingsklasse                            | IP68, Enkel in geschroefde toestand |
| <b>Kabel</b>                                  |                                     |
| Kabeldiameter                                 | Ø 8.51 mm                           |
| Kabellengte                                   | 5 m                                 |
| Kabelmantel                                   | TPE, Antraciet                      |
| Afscherming                                   | Ja                                  |
| Aderisolatie                                  | PE (Data), PVC (Power)              |
| <b>Aders - dataleiding</b>                    |                                     |
| Aderdoorsnede                                 | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>            |
| Draadopbouw                                   | 19 x 0.15 mm                        |
| <b>Aders voedingskabel</b>                    |                                     |
| Aderdoorsnede                                 | 2x 0.34 mm <sup>2</sup>             |
| Draadopbouw                                   | 19 x 0.15 mm                        |
| Aderkleuren                                   | Power: RD, BK, Data: WH, BU         |
| <b>Elektrische eigenschappen bij +20 °C</b>   |                                     |
| Nominale spanning                             | 250 V                               |
| Stroombelastbaarheid                          | 4 A                                 |
| <b>Mechanische en chemische eigenschappen</b> |                                     |
| Buigradius (vaste installatie)                | ≥ 5 x Ø                             |
| Buigradius (flexibele inzet)                  | ≥ 15 x Ø                            |
| in rusttoestand                               | -40 °C...+80 °C                     |
| in bewogen toestand                           | -40 °C...+80 °C                     |
| <b>Other Features</b>                         |                                     |
| Bruikbaar voor sleepleidingen                 | neen                                |
| Halogeenvrij                                  | neen                                |