


HTC1102 10M


Toebehoren – Hoogtemperatuur-verbindingskabel Voor inductieve sensor tot 250 °C

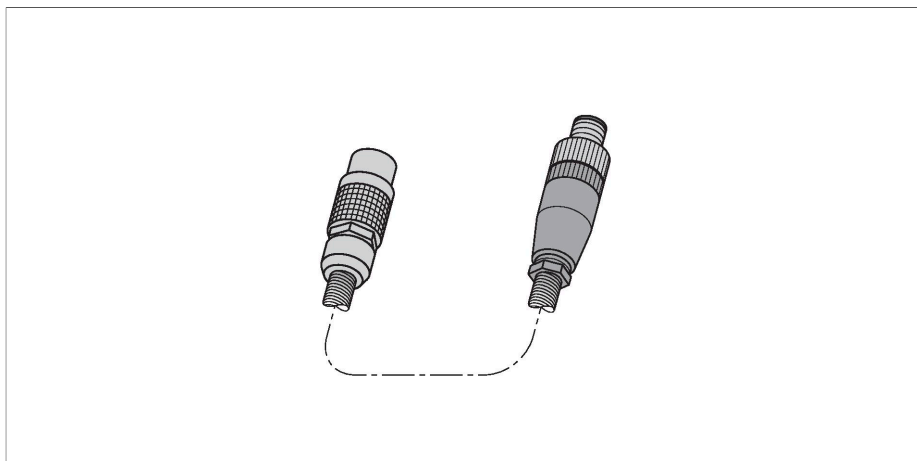

Kenmerken

- 10 meter FEP-kabel, afgeschermd, 3 x 0,34 mm²
- Met aluminium beschermsslant Ø 8 mm
- voor temperaturen tot +250°C
- functie enkel met verwerkingsapparaat EM30-AP6X2-H1141/S1102
- voor de aansluiting op inductieve sensoren tot 250°C

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	HTC1102 10M
Identnr.	1602407
Kabeluitvoering	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m
	aluminium kabelbeschermsslant Ø 8 mm
Aderdoorsnede	3x 0.34 mm ²
Draad	19 x0.16 mm
Omgevingstemperatuur	0...+250 °C
Beschermingsgraad	IP50

Functieprincipe

De sensoren moeten samen met een verwerkingsapparaat bediend worden. Bij de instelling van de schakelafstand bij kamertemperatuur moet men rekening houden met de temperatuurevolutie van de sensor. Inductieve sensoren in een speciale uitvoering kunnen ingezet worden bij temperaturen vanaf -40 °C of tot max. +250 °C.