


LUCIO 2

672526.003.04 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Plafondinbouwarmaturen, Plafondarmaturen
4051859769620
D 135, H 2

Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw)
zwart

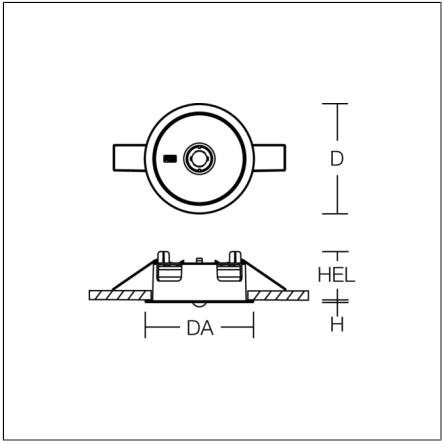

Rond inbouw downlight. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Afdekking kunststof (polycarbonaat). Kunststof lenzen voor verlichting van oppervlakken en vluchtwegverlichting bij de levering inbegrepen. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw). Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakings-systeem MULTIDIGIT.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h, 8 h
Schakelwijze	Stand-by schakeling
Diameter D	135 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwdiameter DA	116-120 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	60 mm
Plafonddikte S	1-40 mm
Gewicht	0.365 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, noodmodus	3 h: 240 lm 8 h: 120 lm
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 2
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast voor noodvoeding
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	30
Armaturen aan zekering B16A	40
Armaturen aan zekering C10A	30
Armaturen aan zekering C16A	40
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	0 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE

LUCIO 2

672526.003.04 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982791.003
Opbouw-bevestigingsbeugel



983172.000
Vierkant lensoppervlak voor antipaniekverlichting



983086.000
Asymmetrische lens voor plekken die extra belicht moeten worden



982792.002
Lensoptiek