


Tehnisko datu lapa

U profila sliede, perforēta

Art.-Nr. 1115456

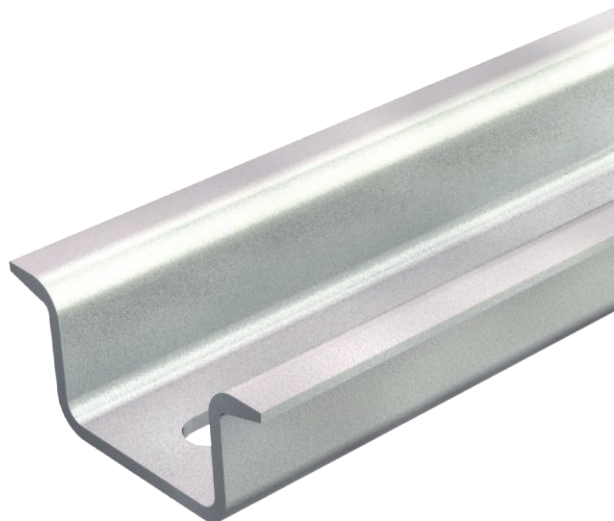

U profila montāžas sliede 35 x 15 mm, līdz DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022), bet ar atšķirīgu materiāla biezumu - 1,5 mm.



St Tērauds
GTP galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta

Pamatdati

Art.-Nr.	1115456
Tips	2069 15 1.5 GTPL
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	perforēta, 1,5 mm bieža
Dimensija	2000x35x15
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas saīsinājums	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas saīsinājums	GTP
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	66,00 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

U profila sliede, perforēta

Art.-Nr. 1115456



Tehniskie dati

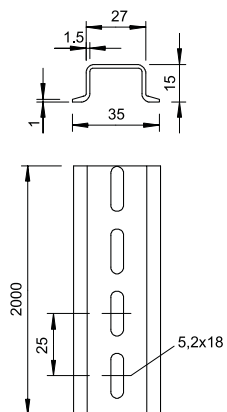

Garums	2.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	15,00 mm
Izmēri P x A	35 x 15 mm
Izpildījums	perforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Materiāla biezums	1,50 mm
saišķis	20,00 m
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
Cauruma forma	Garens caurums
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>