TRIONA round

312392.002.2.730 | Luminarias de montaje en superficie

Luminarias de techo y pared
4051859335498
D 1009, H 88

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)

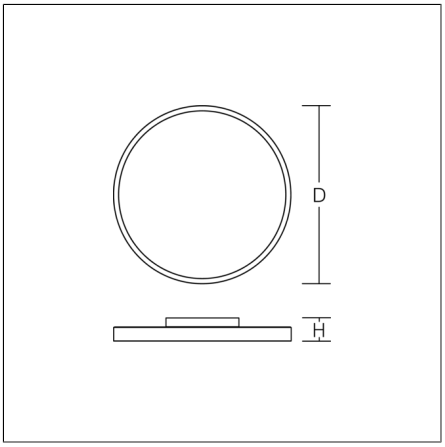

Decorativo panel luminoso de montaje en superficie, redondo. Marco plano de perfil de aluminio extruido revestido al polvo. Base de metal revestido al polvo. Salida directa de luz a través del difusor de material sintético opalino. Salida indirecta de luz a través del difusor de material sintético satinado. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin sombras. Iluminación directa 70%, indirecta 30%. Los modelos Tunable White se pueden configurar para transiciones dinámicas de 2700 K a 6500 K. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Montaje sin herramientas mediante cierre de bayoneta. Equipo incluido. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar. Ideal para aplicaciones de HCL (Human Centric Lighting) junto con sistemas de gestión de la iluminación RZB.

Datos del producto

Diámetro D	**1009 mm**
Altura H	**88 mm**
Peso	**22.3 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**2700 - 6500 K**
Flujo luminoso nominal	**7050...7400 lm**
Potencia de referencia	**85...88 W**
Rendimiento del sistema	**80...87 lm/W**
Ángulo de abertura	**down 104°** **up 105°**
Vida útil	**50000 h (L80/B50)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**smart+free (Bluetooth)**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**6**
luminarias en el fusible B16A	**10**
luminarias en el fusible C10A	**10**
luminarias en el fusible C16A	**16**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**39 A / 286 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**50 80 96 73 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**25 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 24.09.2024