



LESS IS MORE 50

312351.002.76 | Lineaire systemen

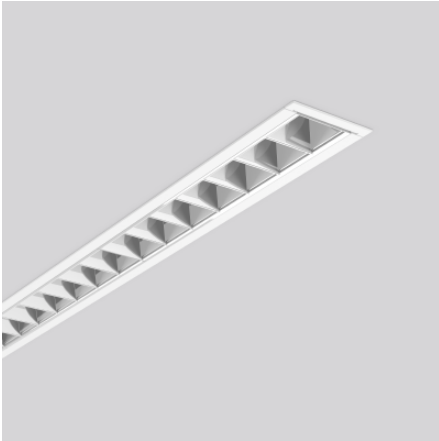

Plafond- en wandinbouwarmaturen
4051859289128
L 1981, B 71, H 2

Plafondmontage (inbouw), inbouw wand
verkeer wit, mat (RAL 9016)

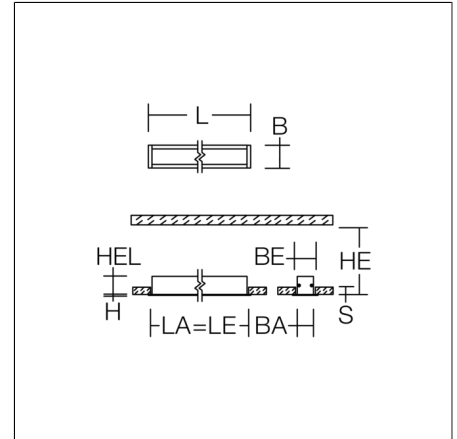

Lineaire plafond- en wandinbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Optisch Alea-systeem: reflectorstructuur (ABS, aluminium bedampt, hoogglanzend) met geïntegreerde diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal voor verblindingsvrij licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Plafondbevestiging met voorgemonteerd SBS-montagesysteem. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw), inbouw wand. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Op aanvraag verkrijgbaar met sensoren of als noodverlichting.

Productgegevens

Lengte L	1981 mm
Breedte B	71 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwlengte LA	1968 mm
Inbouwbreedte BA	60 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	75 mm
Plafonddikte S	10-30 mm
Installatieruimte lengte L	1968 mm
Installatieruimte breedte BE	100 mm
Installatieruimte hoogte HE	100 mm
Gewicht	4.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	5900 lm
Systeemvermogen	48 W
Armatuur efficiëntie	123 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14,7
Uitstralingshoek	53°/50°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	24
Armaturen aan zekering C16A	40
Inschakelstroom / Inschakeltijd	24.9 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC