



FLAT POLYMERO IP44

221153.002.2 | Plafond- en wandarmaturen

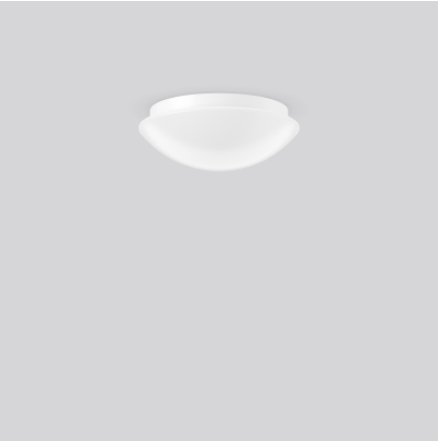

Plafond- en wandarmaturen
4051859075615
D 305, H 115

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

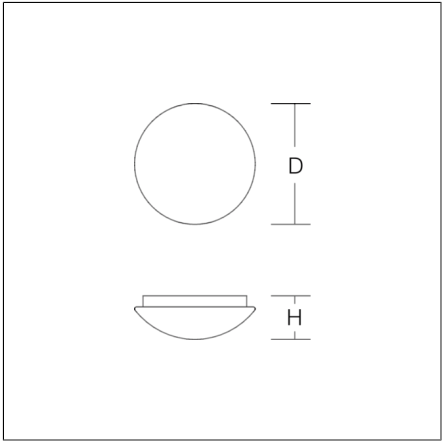

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing kunststof. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	305 mm
Hoogte H	115 mm
Gewicht	1.45 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	1400 lm
Systeemvermogen	11 W
Armatuur efficiëntie	127 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,8
Uitstralingshoek	down 118° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	136
Armaturen aan zekering B16A	218
Armaturen aan zekering C10A	136
Armaturen aan zekering C16A	218
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 90 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221153.002.2 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-5145.032
Reserveafscherming