

Axyl Greet B

THORN


96700668 AXYL GREETB H870 SE 56L 930 A/S HFX ANT

LED 20W AXYL_GB_SE_930	IP65	IK06			
------------------------	------	------	---	---	--


Axyl Greet B

AXYL Greet B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, Freistehend, mit asymmetrischer Verteilung. Schutzklasse II.. DALI-2 dimmbar LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K...


Abmessungen: 85 x 290 x 870 mm
 Leuchten Leistung: 19,5 W
 Leuchten Lichtstrom: 877 lm
 Leuchten Lichtausbeute: 45 lm/W
 Gewicht: 8,87 kg

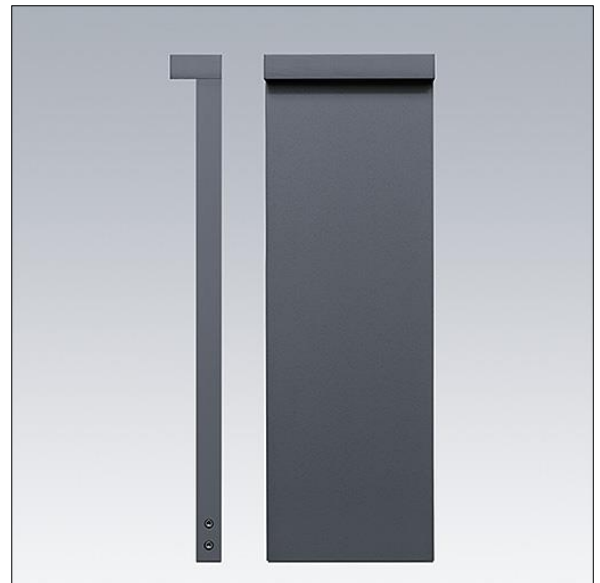

TLG_AXYL_F_GREET_B_L_SE_ANT.jpg

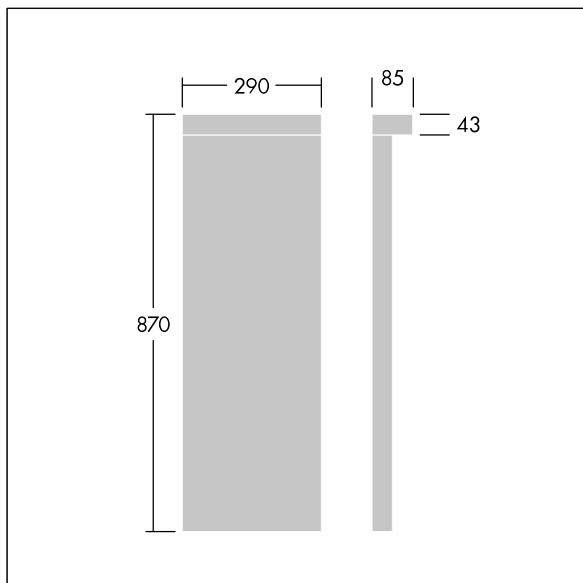

TLG_AXYL_M_GREET_B_L_SE.wmf

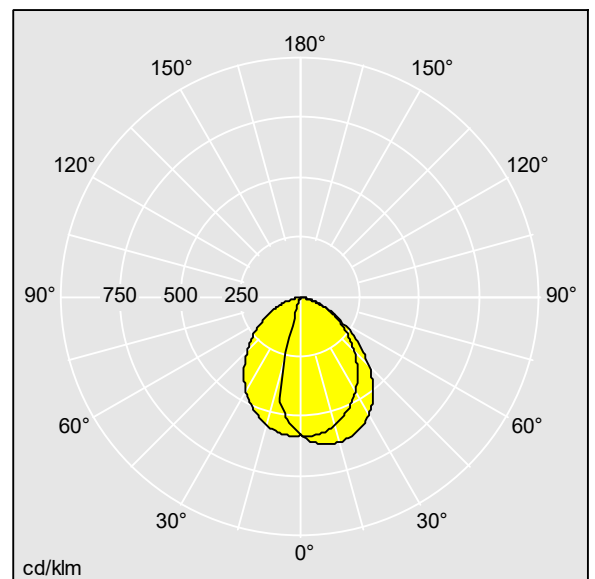

96700668.idt

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 877 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 45 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 90
 Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3
 Bemessungslebensdauer (B10)*:
 L80 70000 h bei 25 °C
 Betriebsgerät: 1x LED_DRV
 Leuchten Leistung*: 19,5 W Leistungsfaktor = 0,95
 Steuerung: Dali2Dim
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting