




Downlights de superficie  
4051859997528  
D 470, H 70

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared  
blanco

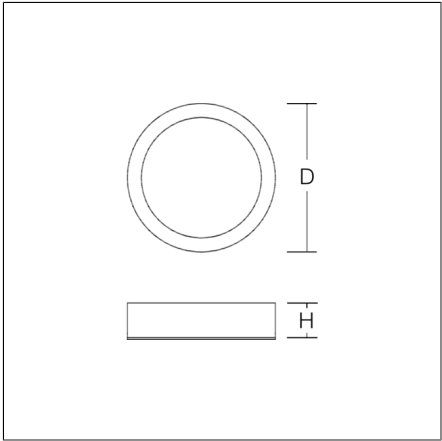

Downlight flexible de montaje en superficie, redondo, con Multi-funciones. Luminaria para iluminación de emergencia. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Difusor de material sintético PMMA que no amarillea, opalino mate. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta al sistema RZB de control MULTIDIGIT.

Datos del producto

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de iluminación de emergencia              | Sistema de baterías autónomo              |
| Control                                        | MultiDigit                                |
| Acumulador                                     | LiFePO4                                   |
| Duración                                       | 3 h                                       |
| Tipo de conmutación                            | conexión permanente                       |
| Diámetro D                                     | 470 mm                                    |
| Altura H                                       | 70 mm                                     |
| Peso                                           | 4.03 kg                                   |
| Fuente de luz                                  | LED                                       |
| Temperatura de color                           | 3000 K   4000 K                           |
| Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red  | 3050 lm   3550 lm   4000 lm   4450 lm     |
| Potencia de referencia, funcionamiento en red  | 25 W   29 W   33 W   36 W                 |
| Flujo luminoso nominal, modo de emergencia     | 430 lm                                    |
| Rendimiento del sistema                        | 121 lm/W   122 lm/W   122 lm/W   124 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR                  | 23,3   23,9   24,3   24,6                 |
| Ángulo de apertura                             | 113°                                      |
| Vida útil                                      | 50000 h                                   |
| Índice de reproducción cromática CRI           | 80                                        |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471    | Grupo de riesgo 1                         |
| Equipo                                         | Convertidor                               |
| Controle                                       | on/off                                    |
| Tensión                                        | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                |
| luminarias en el fusible B10A                  | 31                                        |
| luminarias en el fusible B16A                  | 50                                        |
| luminarias en el fusible C10A                  | 52                                        |
| luminarias en el fusible C16A                  | 85                                        |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión     | 5 A / 50 µs                               |
| código CIE Flux / código CEN Flux              | 47 79 96 100 100                          |
| Tipo de protección                             | IP 40                                     |
| Clase de protección                            | I                                         |
| Ensayo del hilo incandescente                  | 650 °C                                    |
| Resistencia al impacto                         | IK03                                      |
| Temperatura ambiente en conexión permanente    | 5 °C ... + 30 °C                          |
| Temperatura ambiente en conexión de emergencia | 5 °C ... + 30 °C                          |
| Marca de conformidad                           | CE, EAC                                   |