



GreenSpace Accent Spot mini

ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI - 827 warmwit -
Voedingsunit - Brede bundel - White

De GreenSpace Accent Spot mini is de kleinste spot in het GreenSpace Accent-assortiment. Met een diameter van slechts 80 mm en een geïntegreerde ingebouwde driver, biedt het een strak en klein ontwerp om discreet te worden geïntegreerd in de winkel. Het volledige bereik van de bundelhoeken en de Philips Fashion LED-recepten daarentegen produceren licht van hoge kwaliteit om de modecollectie te verfraaien, zodat deze spot geschikt is voor veel verschillende toepassingen in de detailhandel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Bij plaatsing en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een isolerende handschoen.
- De armatuur moet volgens de instructies in de montage-instructies worden geïnstalleerd en verwijderd.

Product gegevens

Algemene informatie		Driver/voedingsunit/transformator	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]	Driver/VSA meegeleverd	Ja
Type lichtbron	-	Optiektype	Brede bundel
Bundelhoek lichtbron	120 °	Type lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat schaal/lichtkap
Kleur lichtbron	827 warmwit	Bundelspreiding armatuur	-
Lampvoet	- [-]	Besturingsinterface	-
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aansluiting	-
Aantal VSA's	1 unit	Kabel	-

GreenSpace Accent Spot mini

IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
UL-markering	Nee
Garantieperiode	5 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	34
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	ST315T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR MINI]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	18 A
Duur aanloopstroom	250 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflector materiaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	181 mm
Totale breedte	80 mm
Totale hoogte	250 mm
Totale diameter	80 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	250 x 80 x 181 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0.2 J standaard]
Duurzaamheidsscore	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3900 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	119 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	2700 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.458, 0.410) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	31.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	1 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing


Productgegevens

Volledige productcode	871869996517400
Productnaam voor bestelling	ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH
EAN/UPC - Product	8718699965174
Bestelcode	96517400
Lokale code	96517400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910505100331
Net Weight (Piece)	0.800 kg




GreenSpace Accent Spot mini

Maatschets

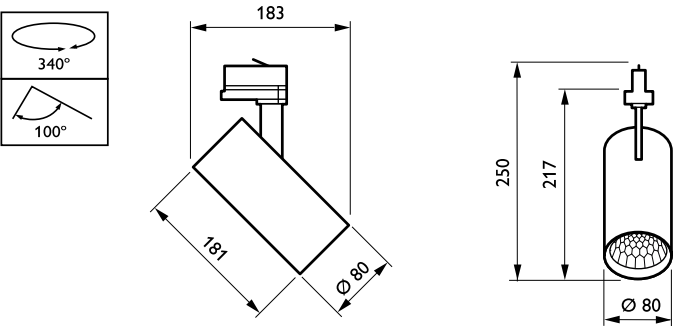


ST315T LED39S/827 PSU FR36 WH


Fotometrische gegevens



OFPC1_ST315T1xLED39S827FR36



IFCC1_ST315T1xLED39S827FR36

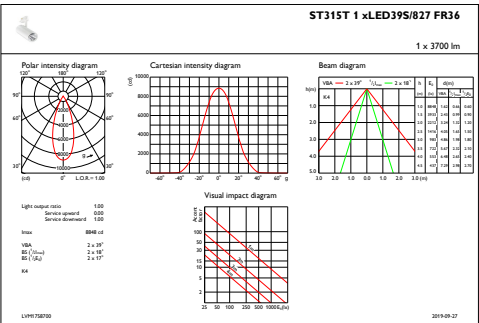

IFAS1_ST315T1xLED39S827FR36

GreenSpace Accent Spot mini

