




Appliques  
4051859747635  
L 847, B 67, H 75

Flèche murale  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

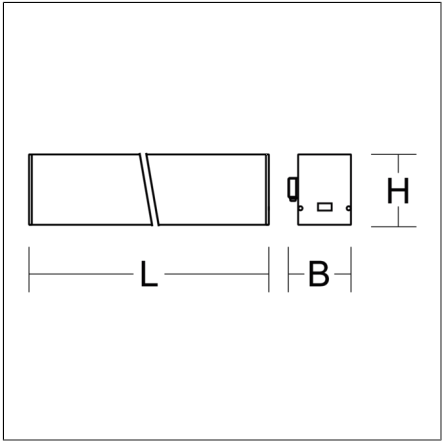

Luminaire mural linéaire. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Éclairage direct. Convient à Flèche murale. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Longueur L                                      | 847 mm                   |
| Largeur B                                       | 67 mm                    |
| Hauteur H                                       | 75 mm                    |
| Poids                                           | 1.9 kg                   |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 3000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 1100 lm                  |
| Puissance du système                            | 9 W                      |
| Efficacité lumineuse                            | 122 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 23,7                     |
| Angle de rayonnement                            | 107°/107°                |
| Durée de vie                                    | 70000 h (L80/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 3                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 34                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 55                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 57                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 92                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 23 A / 117 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 48 80 96 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK03                     |
| Température ambiante                            | 5 °C ... + 35 °C         |
| Marque de conformité                            | CE                       |