



TOLEDO FLAT+ square

901814.0031.2.76 | Einbau-Downlights

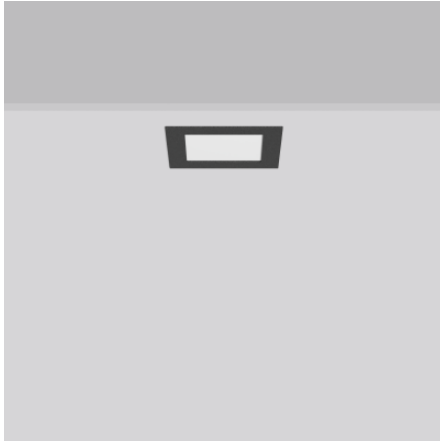

Einbau-Downlights
4051859932123
L 150, B 150, H 2

Deckeneinbau
anthrazit metallic (DB703)

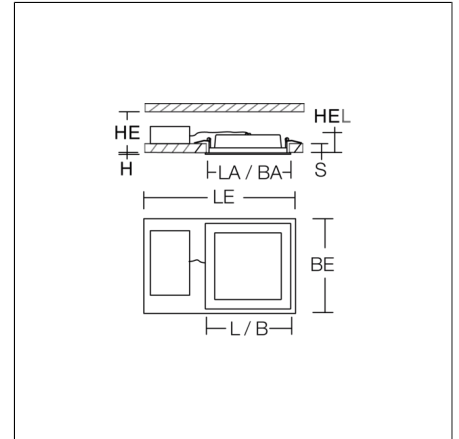

Flexibles quadratisches Einbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Tunable White dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial (gilt nur für die unteren Lumenstufen). Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm.

TOLEDO FLAT+ square


901814.0031.2.76 | Einbau-Downlights



Produktdaten

Länge L	150 mm
Breite B	150 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	137 mm
Einbaubreite BA	137 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	37 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	360 mm
Einbauraum Breite BE	280 mm
Einbauraum Höhe HE	90 mm
Gewicht	516 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 - 6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	920...960 lm
Bemessungsleistung	10...10 W
Systemeffizienz	92...96 lm/W
Ausstrahlwinkel	113°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Leuchten an Sicherung C10A	31
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	29 A / 153 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 54 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



983081.0031
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten