


BASIC BALL

312112.002.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859164609
D 400, H 400

pendelmontage
wit

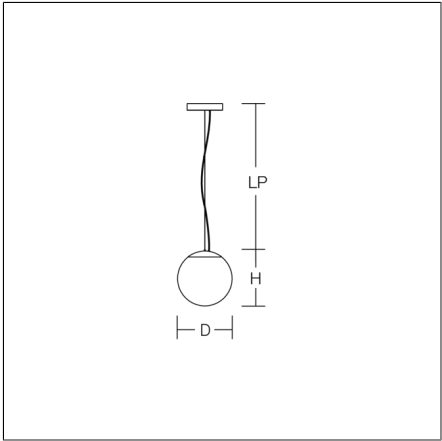

Pendelarmatuur in tijdloos klassiek boldesign. Plafondcup metaal gepoederlakt wit. Kap metaal gepoederlakt wit. Diffusor kunststof (polyethyleen) opaal zijdemat, slagvast. Schaduuvrije, homogene en zachte verlichting. 1-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Voedingsleiding wit.

Productgegevens


Diameter D	400 mm
Hoogte H	400 mm
Pendellengte LP	300-4000 mm
Gewicht	5.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	9850 lm
Systeemvermogen	79 W
Armatuur efficiëntie	125 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22
Uitstralingshoek	down 180° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	4
Armaturen aan zekering B16A	7
Armaturen aan zekering C10A	7
Armaturen aan zekering C16A	12
Inschakelstroom / Inschakeltijd	40 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	25 50 76 57 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	750 °C
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

BASIC BALL

312112.002.1.76 | Pendelarmaturen



Onderdelen



08-311053.012
Reserveafscherming