


# TERRA EDELSTAHL 245

641289.000.1 | Vloerinbouwarmaturen



Vloerinbouwarmaturen  
4051859049517  
L 245, B 245, H 2

Grondinbouw  
roestvrij staal

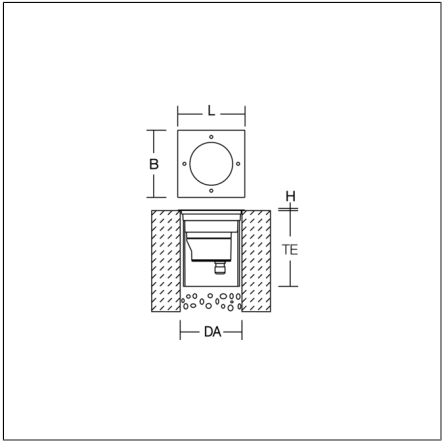

Grondinbouwarmatuur voor voetgangersgebieden. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, gepoedercoat. Schroeven en vierkant afsluitscherm roestvrij staal V4A. Gelijkliggende beglazing van enkel veiligheidsglas. Krachtige LED met vrij gevormde spiegeloptiek met asymmetrische lichtverdeling. Met aansluitkabel H07-RN8F. Het gebruik van een inbouwbehuizing is noodzakelijk; u dient de passende uitvoering apart bij te bestellen.

## Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Lengte L                                    | 245 mm                   |
| Breedte B                                   | 245 mm                   |
| Hoogte H                                    | 2 mm                     |
| Inbouwdiameter DA                           | 225 mm                   |
| Installatieruimte hoogte HE                 | 145 mm                   |
| Gewicht                                     | 3.47 kg                  |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 2200 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 28 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 79 lm/W                  |
| Uitstralingshoek                            | 35°/31°/4°/31°           |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80)            |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Niet nodig               |
| Controle                                    | on/off                   |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 30                       |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 0 0 0 100                |
| Beschermingsgraad                           | IP 68                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 960°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK10                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 30 °C       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                  |

## Toebehoren



982014.010  
Glas, slipvast R12



982011.000  
Inbouwbehuizing vlak voor bedrading door lege buis.

# TERRA EDELSTAHL 245

## 641289.000.1 | Vloerinbouwarmaturen



982012.000  
Inbouwbehuizing diep voor bedrading grondkabel.



982013.000  
Vloerstuk voor de inbouwbehuizing diep.



982016.000  
Inbouwbehuizing voor asfalt



982014.030  
Reserveschijf



982015.003  
Lamellenrooster



982398.003  
Connector IP 68



982399.003  
H-verdeler IP 68