



TRIXY square

901723.002 | Opbouwdownlights

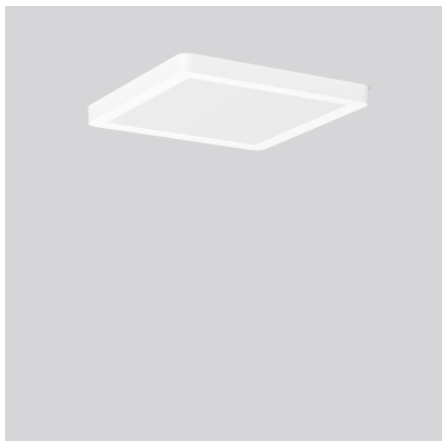

Opbouwdownlights, Inbouwdownlights
4051859768920
L 300, B 300, H 25

Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw), Wandmontage
wit

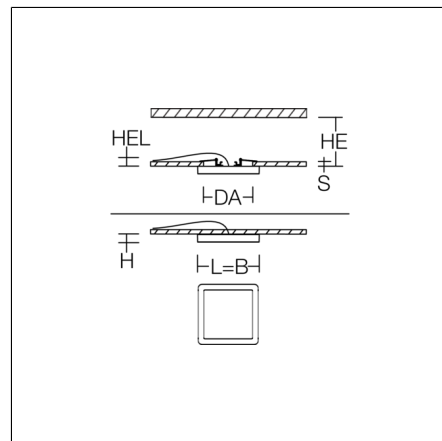

Superplatte vierkante downlight, geschikt voor in- en opbouwmontage. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof (PMMA) met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van $\varnothing >120$ tot 260 mm. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Geschikt voor doorvoerbedrading. Converter ingebouwd.

Productgegevens

| | |
|---|--|
| Lengte L | 300 mm |
| Breedte B | 300 mm |
| Hoogte H | 25 mm |
| Inbouwdiameter DA | 120-260 mm |
| Armatuur: inbouwhoogte HEL | 25 mm |
| Plafonddikte S | 5-25 mm |
| Installatieruimte hoogte HE | 82 mm |
| Gewicht | 780 g |
| Lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 3000 K 4000 K |
| Effectieve lichtstroom | 3000 K: 1550 lm 2250 lm 4000 K: 1650 lm 2550 lm |
| Systeemvermogen | 3000 K: 14 W 22 W 4000 K: 14 W 22 W |
| Armatuur efficiëntie | 3000 K: 111 lm/W 102 lm/W 4000 K: 118 lm/W 116 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H) | 3000 K: 23,9 25,2 4000 K: 24,1 25,6 |
| Uitstralingshoek | 114° |
| Levensduur | 40000 h (L70/B50) |
| Kleurweergave-index CRI | 80 |
| Kleurtolerantie | 4 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1 |
| Bedrijfsapparaat | Converter |
| Controle | on/off |
| Spanning | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A | 25 |
| Armaturen aan zekering B16A | 40 |
| Armaturen aan zekering C10A | 25 |
| Armaturen aan zekering C16A | 40 |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd | 8.6 A / 42 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 47 78 95 100 100 |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Gloeidraadtest | 650 °C |
| Slagvastheid | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C ... + 40 °C |
| Conformiteitsmerkteken | CE, EAC, UKCA |

Toebehoren



983110.012
HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.