


FW-ERKPM0514-PL-S-0813

M12-power – Confectioneerbare connector

Contraconnector M12 × 1, recht

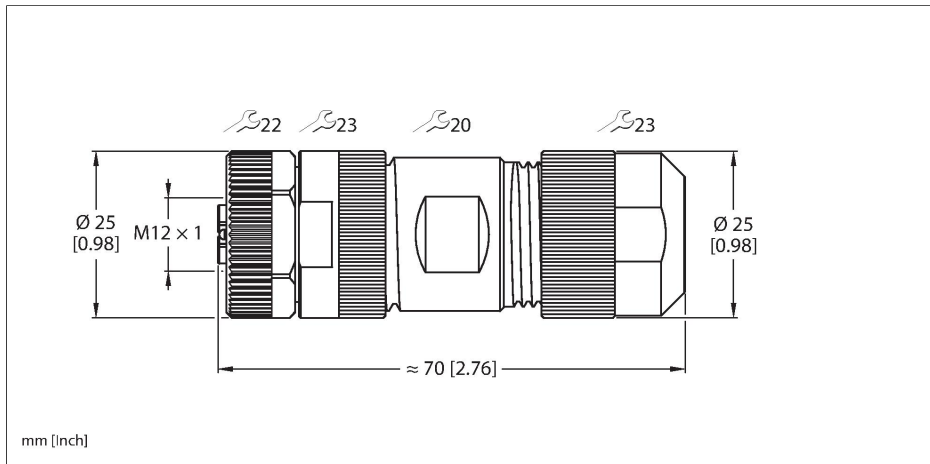

Technische gegevens


Type	FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Identnr.	100008139
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, L-gecodeerd
Aantal polen	4+FE
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA UL94-V0, Grijs
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Externe diameter van de leiding	min. 8...13 mm
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	63 V
Stroombelastbaarheid	16 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken




- L-codering
- Metalen montagevoet
- Schroef-/klemaansluiting
- 5-polig (4+FE)
- Kabeldiameter: 8,0 ... 13,0 mm
- Klemvermogen:
 - max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
 - max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Contactconfiguratie



Temperatuurdrift-curve

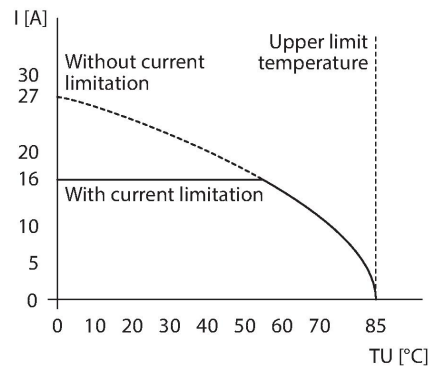

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKP56PLB-2/TXG	100006303	Aansluitkabel, M12-koppeling, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RSP56PLB-2/TXG	100018910	Aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, grijs; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com