


# ANDHO midi

931196.0031.2.76 | Downlights apparents



Downlights apparents  
4051859677871  
D 154, H 157

Montage des plafonniers  
anthracite métallisé (DB703)

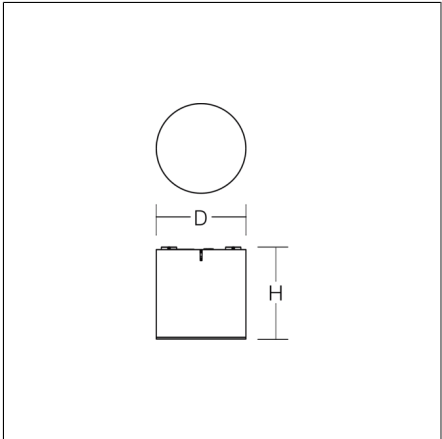

Downlight apparent de haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair. Réflecteur symétrique en MIRO-SILVER® à réflexion renforcée. Simplicité de montage grâce à un plafonnier séparé et connecteur enfichable.. Bornier à 5 pôles pour câblage continu.

## Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 154 mm                   |
| Hauteur H                                       | 157 mm                   |
| Poids                                           | 2.6 kg                   |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 2700 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 1800 lm                  |
| Puissance du système                            | 15 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 120 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 17,9                     |
| Angle de rayonnement                            | 61°                      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                       |
| Tolérance de couleur                            | 2                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 21                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 34                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 35                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 57                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 18 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 95 98 99 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 65                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 960°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK06                     |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 40 °C       |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |

## Accessoires




982716.0031  
Kit de suspension de 3 m avec câble d'alimentation à 5 pôles (IP 68)



982720.0031  
Kit de suspension de 5 m avec câble d'alimentation à 5 pôles (IP 68)

# ANDHO midi

931196.0031.2.76 | Downlights apparents



982160.000  
Verre rainuré