


# MAGCARDO maxi

722191.003 | Projecteurs à encastrer



Projecteurs à encastrer  
4051859865582  
L 172, B 167, H 137

Encastrement des plafonniers  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

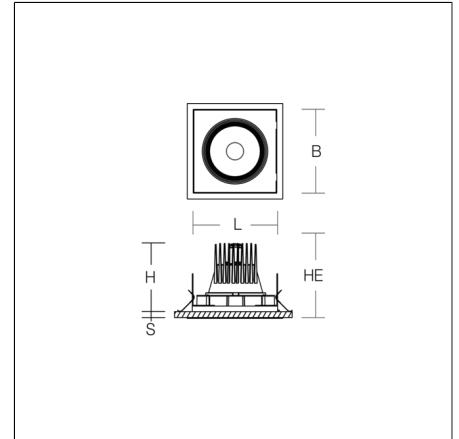

Unité de projecteur pour le montage sans outils dans un espace encastrable séparé. Tête de luminaire en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° et pivotant à  $\pm 35^\circ$ . Le diffuseur intérieur empêche une vue directe dans le couvercle intermédiaire. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs  $Ra > 90$ . Montage rapide, facile et sans outils, avec verrouillage à clic magnétique : Utiliser sans outil le cadre encastrable (à 1, 2 ou 3 lampes) grâce à sa fixation par pinces, introduire sur le côté du cadre la tête de luminaire avec la plaque de base et fixer magnétiquement. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 600 mm. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer. Conception modulaire : Cadre encastrable à commander séparément !

## Données du produit

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Longueur L                                      | 172 mm                                 |
| Largeur B                                       | 167 mm                                 |
| Hauteur H                                       | 137 mm                                 |
| Épaisseur du plafond S                          | 6-30 mm                                |
| Espace d'installation hauteur HE                | 155 mm                                 |
| Poids                                           | 1.12 kg                                |
| Source de lumière                               | LED                                    |
| Température de couleur                          | 3000 K                                 |
| Flux lumineux utile                             | 2750 lm                                |
| Puissance du système                            | 25 W                                   |
| Efficacité lumineuse                            | 110 lm/W                               |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 13,5                                   |
| Angle de rayonnement                            | 31°                                    |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B10)                      |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 92                                     |
| Tolérance de couleur                            | 2                                      |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1                     |
| Appareillage                                    | Convertisseur                          |
| Contrôle                                        | on/off                                 |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz             |
| Luminaire sur sécurité B10A                     | 21                                     |
| Luminaire sur sécurité B16A                     | 34                                     |
| Luminaire sur sécurité C10A                     | 35                                     |
| Luminaire sur sécurité C16A                     | 57                                     |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 10.2 A / 250 µs                        |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 96 100 100 100 100                     |
| Degré de protection                             | IP 20                                  |
| Classe de protection                            | II                                     |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                                 |
| Résistance aux chocs                            | IK06                                   |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 25 °C                     |
| Marques de sécurité                             | Ne pas couvrir le luminaire encastré ! |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                                |


## Accessoires



982373.003  
Lentille spot



982373.023  
Lentille flood



982374.000  
Diffuseur, clair




982422.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982372.013  
Réflecteur medium



982373.013  
Lentille medium



982375.003  
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982374.010  
Diffuseur, satiné



982372.003  
Réflecteur spot



982372.023  
Réflecteur flood

# MAGCARDO maxi

722191.003 | Projecteurs à encastrer



982372.033  
Réflecteur wide flood



982703.002  
Boîte de dérivation



982420.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour réflec-  
teur.

## Module



982431.002  
Cadre de montage, à 1 lampe, blanc



982431.004  
Cadre de montage, à 1 lampe, argent



982432.003  
Cadre de montage, à 2 lampes



982433.002  
Cadre de montage, à 3 lampes



982433.004  
Cadre de montage, à 3 lampes



982431.003  
Cadre de montage, à 1 lampe, noir



982432.002  
Cadre de montage, à 2 lampes



982432.004  
Cadre de montage, à 2 lampes



982433.003  
Cadre de montage, à 3 lampes