CENTRYXX W IP65plus

672549.009.89 | Luminarias para iluminación de emergencia

Luminarias de pared
4051859869177
L 117, B 190, H 190

Montaje en superficie de la pared
gris grafito (RAL 7024)

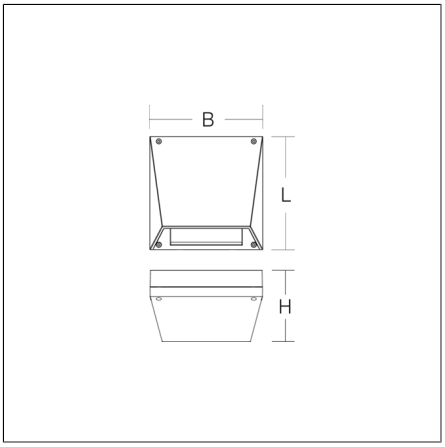

Luminaria de pared para iluminación de emergencia. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Con lente para iluminación de vías de evacuación. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Alimentación central de emergencia**
Control	**Luxifair AC-Control**
Acumulador	**sin**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Longitud L	**117 mm**
Anchura B	**190 mm**
Altura H	**190 mm**
Peso	**1.9 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**6500 K**
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	**350 lm**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**5,9 W**
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	**350 lm**
Potencia de referencia, modo de emergencia	**5,3 W**
Rendimiento del sistema	**59 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**43,5**
Ángulo de abertura	**down 87°/78°/18°/78° up 90°/90°/0°/90°**
Índice de reproducción cromática CRI	**70**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**18**
luminarias en el fusible B16A	**29**
luminarias en el fusible C10A	**36**
luminarias en el fusible C16A	**58**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**3.3 A / 400 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**27 55 84 93 100**
Tipo de protección	**IP 65**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**960°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK07**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**-10 °C ... + 40 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**-10 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 28.09.2024