TRIONA round
312386.004.76 | Pendelleuchten

Pendelleuchten
4051859332428
D 681, H 52

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

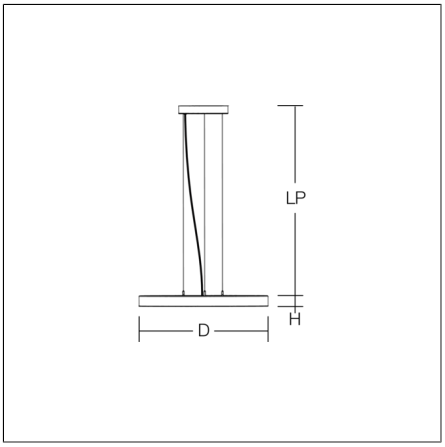

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert.

Produktdaten

Durchmesser D	**681 mm**
Höhe H	**52 mm**
Pendellänge LP	**500-1200 mm**
Gewicht	**11.2 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**9300 lm**
Bemessungsleistung	**106 W**
Systemeffizienz	**88 lm/W**
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	**20,7**
Ausstrahlwinkel	**down 106°** **up 101°**
Lebensdauer	**50000 h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**4**
Leuchten an Sicherung B16A	**6**
Leuchten an Sicherung C10A	**7**
Leuchten an Sicherung C16A	**11**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**106 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**49 80 96 72 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 24.09.2024