




Luminaires à encastrer
4051859330141
L 324, B 324, H 2

Encastrement des plafonniers
blanc

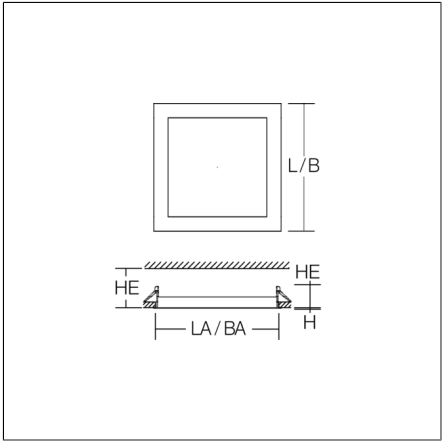

Luminaire à encastrer hautement économique doté d'une technologie LED progressive. Cadre du luminaire en aluminium, traité époxy. Cadre en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur en matière synthétique opalin. Diffuseur et guide de lumière en plastique (PMMA) non jaunissant. Découplage lumineux latéral (technologie RZB SIDELITE®) pour une répartition incroyablement homogène de la densité de lumière. Appareillage externe. Simplicité d'installation du convertisseur grâce à un système enfichable rotatif. Câble d'alimentation prolongé (1,20 m)

Données du produit

Longueur L	324 mm
Largeur B	324 mm
Hauteur H	2 mm
Longueur d'encastrement LA	315 mm
Largeur d'encastrement BA	315 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	51 mm
Épaisseur du plafond S	1-25 mm
Espace d'installation longueur LE	325 mm
Espace d'installation largeur BE	325 mm
Espace d'installation hauteur HE	85 mm
Poids	2.14 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	2200 lm
Puissance du système	19 W
Efficacité lumineuse	116 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25,1
Angle de rayonnement	115°/111°
Durée de vie	50000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	28
Courant d'appel / Temps d'allumage	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC