


STRIP-LIGHT

451156.002.2 | Luminarias lineales



Luminarias de techo y pared
4051859709572
L 277, B 28, H 38

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

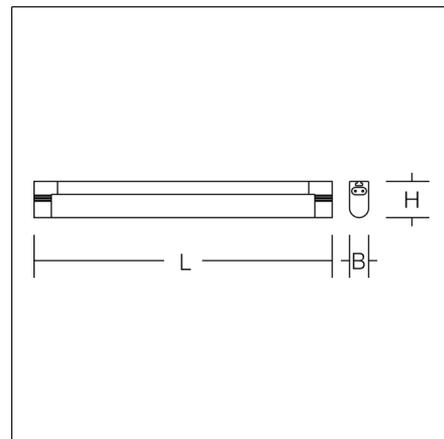

Luminaria lineal de construcción compacta, con interruptor basculante. Aplicación universal para instalaciones en tiendas, foseados y en el hogar (cocina, baño). Base de material sintético. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino. Iluminación homogénea y suave. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Montaje sencillo mediante sistema de clips. Cableado de paso mediante cables de conexión sin herramienta. Como línea continua se pueden montar un máximo de 12 luminarias. Incluido en el suministro: Línea de alimentación 1,80 m. Cable de conexión 150 mm, acoplamiento recto y rígido. 2 soportes para el montaje en pared y techo. Luminaria apta para instalación en muebles. Luminaria apta para instalación en muebles.

Datos del producto

| | |
|---|-------------------------------------|
| Longitud L | 277 mm |
| Anchura B | 28 mm |
| Altura H | 38 mm |
| Peso | 229 g |
| Fuente de luz | LED |
| Temperatura de color | 3000 K 4000 K |
| Flujo luminoso nominal | 3000 K: 380 lm 4000 K: 400 lm |
| Potencia de referencia | 3000 K: 4 W 4000 K: 4 W |
| Rendimiento del sistema | 3000 K: 95 lm/W 4000 K: 100 lm/W |
| Índice de deslumbramiento UGR | 3000 K: 26 4000 K: 26,1 |
| Ángulo de apertura | down 168°/110° up 180°/180° |
| Vida útil | 25000 h (L70/B50) |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| Tolerancia cromática | 5 |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 0 |
| Equipo | Convertidor |
| Control | on/off |
| Tensión | 220 - 240 V / 50 Hz |
| luminarias en el fusible B10A | 300 |
| luminarias en el fusible B16A | 480 |
| luminarias en el fusible C10A | 300 |
| luminarias en el fusible C16A | 480 |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión | 0.5 A / 30 µs |
| código CIE Flux / código CEN Flux | 37 66 86 84 100 |
| Tipo de protección | IP 20 |
| Clase de protección | II |
| Ensayo del hilo incandescente | 750°C - 30 segundos |
| Resistencia al impacto | IK02 |
| Temperatura ambiente | 25 °C |
| Marcas de seguridad | |
| Marca de certificación | ENEC |
| Marca de conformidad | CE, EAC |

STRIP-LIGHT

451156.002.2 | Luminarias lineales



Accesorio



981457.002
Línea de alimentación (euroenchufe)



981464.002
Línea de conexión, Longitud 300mm



981466.002
Línea de conexión, Longitud 600mm



981467.002
Línea de conexión, Longitud 900mm