ROUNDED maxi

581639.0031.1 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859227298
D 400, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale anthracite métallisé (DB703)

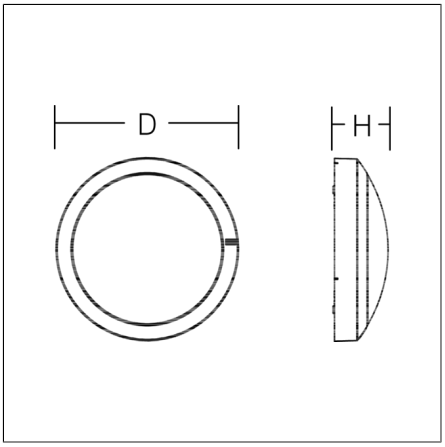

Plafonnier et applique ronds au design élégant pour l'extérieur. Armature et corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre cristallin aspect mat satiné, avec fixation pour montage. Fixation en-dehors de la zone étanche avec compensation des tolérances de perçage. Montage sans vis du diffuseur par fermeture à baïonnette avec verrou à ressort. 1 dispositif de protection antivol inclus. Raccordement secteur 2 x 3 x 1,5 mm². Deuxième entrée de câble.

Données du produit

Diamètre D	**400 mm**
Hauteur H	**120 mm**
Poids	**4.5 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**4000 K**
Flux lumineux utile	**1250 lm**
Puissance du système	**19 W**
Efficacité lumineuse	**66 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**21,3**
Angle de rayonnement	**116°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**83**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur**
Contrôle	**on/off**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**77**
Luminaires sur sécurité B16A	**124**
Luminaires sur sécurité C10A	**77**
Luminaires sur sécurité C16A	**124**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 73 91 96 100**
Degré de protection	**IP 65**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**960°C**
Résistance aux chocs	**IK07**
Température ambiante	**-20 °C ... + 40 °C**
Marque de conformité	**CE, EAC**

Accessoires

982410.003
Protection contre le vol

ROUNDED maxi
581639.0031.1 | Plafonniers et appliques

Piéces détachèes

981212.002
Verre de rechange



982585.002
Joint de rechange