


CL50GRYALS3PQ


LED-weergave – Signaalzuil



Kenmerken

- LED-signaalzuil met signaalalarm
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- lichtzuil met alarm: dicht, pulserende toon max. 94 dB

Aansluitschema

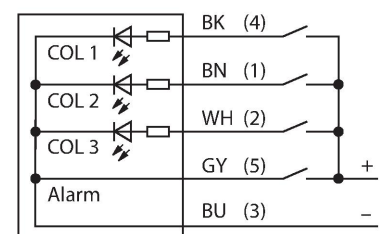

Functieprincipe

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.
Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.
Kan maximaal drie kleuren weergeven.
Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
Geen assemblage vereist.
Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiter met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.


Technische gegevens

Type	CL50GRYALS3PQ
Identnr.	3042244
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, Doorlopend aan, 30 lm
Alarmsignaal	Gepulst, 94 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	35 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 168.2 x 168.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

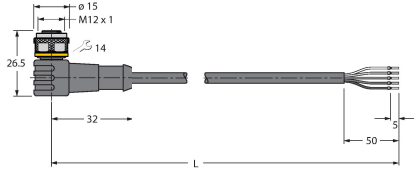Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com