


# FLAT SLIM round

312135.0031.1.19 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859183211  
D 230, H 63

Deckenanbau, Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

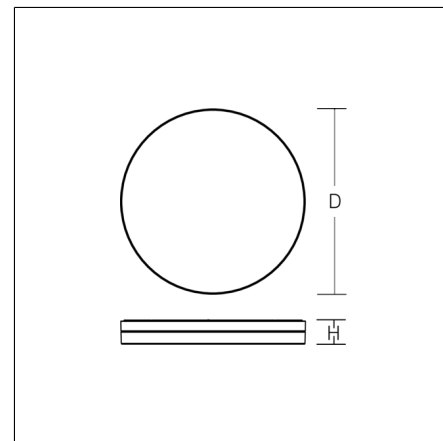

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Masterleuchte. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Function.. Erfassungsbereich: ca. 130° radial.. Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter.. Empfindlichkeit/Reichweite: 0,5-5 m radial, von 10-100% einstellbar.. Zeitregelung 1 Sekunde bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar.. Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar.. An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W).. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Durchmesser D                             | 230 mm                   |
| Höhe H                                    | 63 mm                    |
| Gewicht                                   | 1.15 kg                  |
| Lichtquelle                               | LED                      |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1100 lm                  |
| Bemessungsleistung                        | 12 W                     |
| Systemeffizienz                           | 92 lm/W                  |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)      | 22,4                     |
| Ausstrahlwinkel                           | down 119°<br>up 180°     |
| Lebensdauer                               | 50000 h (L80/B10)        |
| Farbwiedergabeindex                       | 83                       |
| Farbkonsistenz                            | 3                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1           |
| Betriebsgerät                             | Nicht notwendig          |
| Steuerung                                 | on/off                   |
| Spannung                                  | 220 - 230 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 114                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 182                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 114                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 182                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 0.15 A / 10000 µs        |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 74 92 91 100          |
| Schutzart                                 | IP 65                    |
| Schutzklasse                              | I                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                     |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C ... + 30 °C       |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                  |

# FLAT SLIM round

312135.0031.1.19 | Decken- und Wandleuchten



## Ersatzteile



983179.002  
Ersatzdiffusor



E90-6843.010.1