



ROUNDED

672699.004 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting

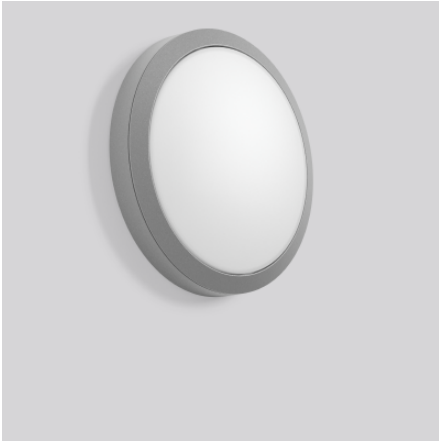

Plafond- en wandarmaturen
4051859989745
D 300, H 71

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

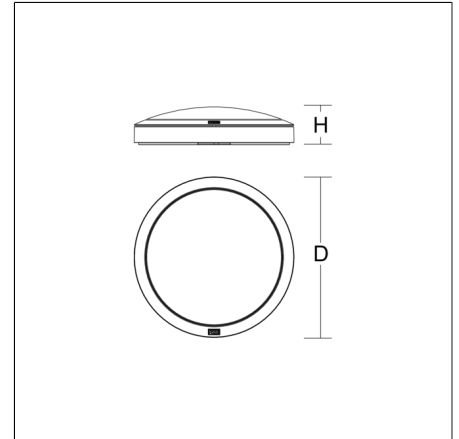

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Voor vluchtrouteverlichting. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van kunststof (polycarbonaat) opaal, met montagebevestiging. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Circuit
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	300 mm
Hoogte H	71 mm
Gewicht	1.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	3000 K: 1100 lm
	4000 K: 1150 lm
Systeemvermogen, netvoeding	3000 K: 9,5 W
	4000 K: 9,5 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	3000 K: 1100 lm
	4000 K: 1150 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	3000 K: 9,5 W
	4000 K: 9,5 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 116 lm/W
	4000 K: 121 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,9
	4000 K: 23,1
Uitstralingshoek	120°
Levensduur	50000 h
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	45
Inschakelstroom / Inschakeltijd	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 99 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC