



NADELSPOT

582077.004 | Wandleuchten

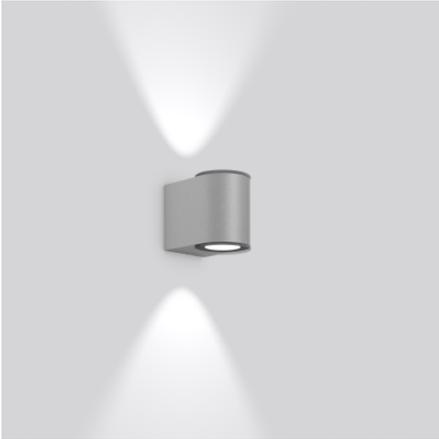

Wandleuchten
4051859700647
L 100, B 154, H 131

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

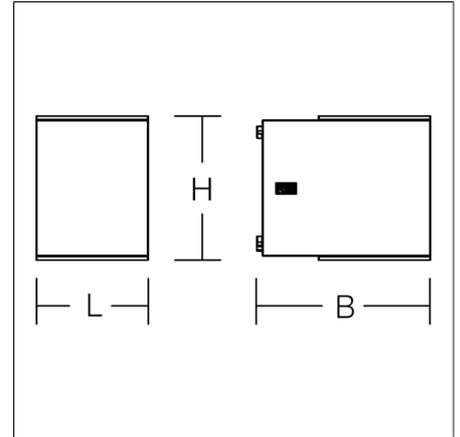

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichtetem ESG mit Bajonettverschluss. Lichtaustritt nach oben und unten, Wide flood/Wide flood. Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gravalock® System.

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	1.77 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	360 lm
Bemessungsleistung	6.2 W
Systemeffizienz	58 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	15,8
Ausstrahlwinkel	down 48° up 48°
Lebensdauer	50000 h (L70)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	39
Leuchten an Sicherung B16A	63
Leuchten an Sicherung C10A	39
Leuchten an Sicherung C16A	63
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 30 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	84 96 99 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982768.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung.



982768.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.



982768.023
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum satiniert d64 mm.



982768.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.

Ersatzteile



982768.013
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d64 mm.