


YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

2-voudige verdelersystemen – Y-verdeler met LED, connector M12 × 1 - 2x contraconnector M12 × 1





Kenmerken



- M12-stekker, 5-polig
- M12-contraconnector, 4-polig
- 1x LED groen, bedrijfstoestand
- 2x LED geel, functiweergave
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Contactconfiguratie

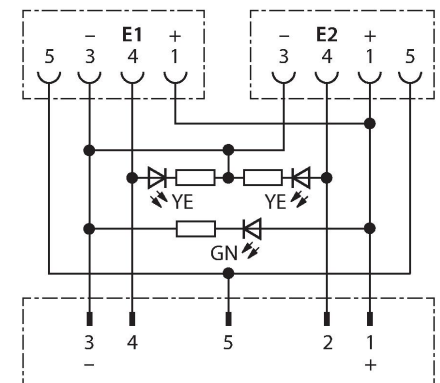

Technische gegevens

Type	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
Identnr.	6930547
I/O-verdeler	Verdeler, 2
Connector A	Connector, M12 × 1
Aantal polen	5/4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Doorschijnend
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FKM/FPM
Aandraaimoment	0.8 ... 1 Nm (max. waarde van het tegenstuk respecteren !)
Bedrijfsspanningsindicatie	LED Groen
Schakeltoestandsindicatie	LED Geel/geel
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	2 x contraconnector, M12 × 1
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
in bewogen toestand	-30 °C...+80 °C

Toebehoren

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



draaimomentsleutelset; greep met
instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0
Nm, instelwerktuig draaimoment,
gaffelsleutel voor M8 (SW9),
gaffelsleutel voor M12 (SW14)